










# Tableau de compatibilité

**FLUKE**®

Ceci est un document pdf interactif. Cliquez sur le nom de l'outil pour afficher les produits Fluke Connect compatibles.


**teston** .COM  
Le site internet de la mesure

Outils Fluke Connect™	Connexion avec :			
<b>Multimètre numérique 3000 FC</b>				
Module a3000 FC – Pince de courant AC	Multimètre numérique 3000 FC	Module a3000 FC	Module a3001 FC	
Module a3001 FC – Courant AC avec iFlex				
Module a3002 FC – Courant AC/DC	Module a3002 FC	Module v3000 FC	Module v3001 FC	
Module v3000 FC – Tension AC				
Module v3001 FC – Tension DC	Module t3000 FC	Ti400, Ti300 et Ti200	Adaptateur PC pc3000 FC	
Module t3000 FC – Température				
Caméras infrarouges Ti400, Ti300 et Ti200	Application Fluke Connect™ : iOS (4s et ultérieur)	Application Fluke Connect™ : Android™ (4.3 et ultérieur)	Logiciel SW3000 FC*	
Caméras infrarouges Ti125, Ti110, Ti105 et Ti100	<b>Comprend :</b> Cordons de mesure TL175 (rouge/noir), pinces crocodile AC175 (rouge/noir), 3 piles AA (installées) et pack d'informations			
Caméras infrarouges Ti95 et Ti90	<b>Compatible avec CNX :</b> Non			
<b>Accessoires Fluke Connect™</b>	<b>*Éléments nécessaires :</b> Le multimètre numérique 3000 FC doit être en mode de module pour être connecté aux autres multimètres numériques 3000 FC, aux caméras infrarouges Ti400, Ti300 et Ti200 ou à l'application Fluke Connect ; le logiciel SW3000 FC requiert un adaptateur PC			
Connecteur sans fil ir3000 FC				
Connecteur sans fil ir3000 1550 FC				
Adaptateur PC pc3000 FC				
Carte SD sans fil FC				
<b>Logiciels Fluke Connect™</b>				
Application Fluke Connect™ : iOS				
Application Fluke Connect™ : Android™				
Logiciel SW3000 FC				

Built with  
**FLUKE CONNECT™**



©2014 Fluke Corporation. Toutes les marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Smartphone, service sans fil et forfait mobile non compris. Les 5 premiers Go de stockage sont gratuits. Compatible avec iPhone 4x et modèles plus récents sous iOS 7 ou version supérieure, iPad (dans un cadre iPhone sur iPad) et Galaxy S4, Nexus 5, HTC One sous Android™ 4.4.x ou version supérieure. Apple et le logo Apple sont des marques d'Apple Inc., enregistrées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google Play est une marque de Google Inc. 5/2014 13167-fr.

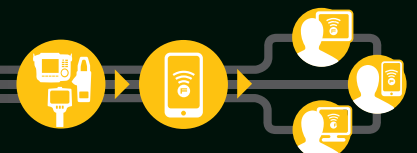

# Tableau de compatibilité

**FLUKE**®


Ceci est un document pdf interactif. Cliquez sur le nom de l'outil pour afficher les produits Fluke Connect compatibles.

Outils Fluke Connect™	Connexion avec :			
Multimètre numérique 3000 FC				
Module a3000 FC – Pince de courant AC				
Module a3001 FC – Courant AC avec iFlex		Multimètre numérique 3000 FC		Ti400, Ti300 et Ti200
Module a3002 FC – Courant AC/DC				
Module v3000 FC – Tension AC		Application Fluke Connect™ : iOS (4s et ultérieur)		Application Fluke Connect™ : Android (4.3 et ultérieur)
Module v3001 FC – Tension DC				
Module t3000 FC – Température	Caméras infrarouges Ti400, Ti300 et Ti200	Application Fluke Connect™ : iOS (4s et ultérieur)	Caméras infrarouges Ti125, Ti110, Ti105 et Ti100	Application Fluke Connect™ : Android (4.3 et ultérieur)
Caméras infrarouges Ti125, Ti110, Ti105 et Ti100				
Caméras infrarouges Ti95 et Ti90	<p><b>Comprend :</b> 2 piles AA (installées) et pack d'informations</p> <p><b>Compatible avec CNX :</b> Non</p> <p><b>*Éléments nécessaires :</b> Le logiciel SW3000 FC requiert un adaptateur PC</p>			
Accessoires Fluke Connect™				
Connecteur sans fil ir3000 FC				
Connecteur sans fil ir3000 1550 FC				
Adaptateur PC pc3000 FC				
Carte SD sans fil FC				
Logiciels Fluke Connect™				
Application Fluke Connect™ : iOS				
Application Fluke Connect™ : Android™				
Logiciel SW3000 FC				

Built with **FLUKE CONNECT™**





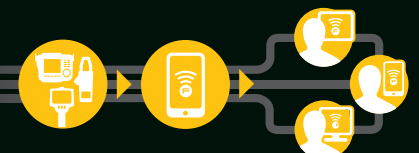




©2014 Fluke Corporation. Toutes les marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Smartphone, service sans fil et forfait mobile non compris. Les 5 premiers Go de stockage sont gratuits. Compatible avec iPhone 4x et modèles plus récents sous iOS 7 ou version supérieure, iPad (dans un cadre iPhone sur iPad) et Galaxy S4, Nexus 5, HTC One sous Android™ 4.4.x ou version supérieure. Apple et le logo Apple sont des marques d'Apple Inc., enregistrées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google Play est une marque de Google Inc. 5/2014 13167-fr.



# Tableau de compatibilité

**FLUKE®**

Ceci est un document pdf interactif. Cliquez sur le nom de l'outil pour afficher les produits Fluke Connect compatibles.

Outils Fluke Connect™		
Multimètre numérique 3000 FC	 <b>Connexion avec :</b>	
Module a3000 FC – Pince de courant AC		
<b>Module a3001 FC – Courant AC avec iFlex</b>		
Module a3002 FC – Courant AC/DC		
Module v3000 FC – Tension AC		
Module v3001 FC – Tension DC		
Module t3000 FC – Température		
Caméras infrarouges Ti400, Ti300 et Ti200		
Caméras infrarouges Ti125, Ti110, Ti105 et Ti100		
Caméras infrarouges Ti95 et Ti90		
<b>Accessoires Fluke Connect™</b>		
Connecteur sans fil ir3000 FC	 Multimètre numérique 3000 FC  Ti400, Ti300 et Ti200  Adaptateur PC pc3000 FC  Application Fluke Connect™ : iOS (4s et ultérieur)  Application Fluke Connect™ : Android (4.3 et ultérieur)  Logiciel SW3000 FC*	
Connecteur sans fil ir3000 1550 FC		
Adaptateur PC pc3000 FC		
Carte SD sans fil FC		
<b>Logiciels Fluke Connect™</b>		
Application Fluke Connect™ : iOS		
Application Fluke Connect™ : Android™		
Logiciel SW3000 FC		

**Comprend :** 1 bobine iFlex 10", 2 piles AA (installées), 1 sangle de suspension avec aimant et pack d'informations

**Compatible avec CNX :** Non

**\*Éléments nécessaires :** Le logiciel SW3000 FC requiert un adaptateur PC

Built with  
**FLUKE CONNECT™**











©2014 Fluke Corporation. Toutes les marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Smartphone, service sans fil et forfait mobile non compris. Les 5 premiers Go de stockage sont gratuits. Compatible avec iPhone 4x et modèles plus récents sous iOS 7 ou version supérieure, iPad (dans un cadre iPhone sur iPad) et Galaxy S4, Nexus 5, HTC One sous Android™ 4.4.x ou version supérieure. Apple et le logo Apple sont des marques d'Apple Inc., enregistrées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google Play est une marque de Google Inc. 5/2014 13167-fr.

# Tableau de compatibilité

**FLUKE**®

Ceci est un document pdf interactif. Cliquez sur le nom de l'outil pour afficher les produits Fluke Connect compatibles.

Outils Fluke Connect™	<b>Connexion avec :</b>		
Multimètre numérique 3000 FC			
Module a3000 FC – Pince de courant AC			
Module a3001 FC – Courant AC avec iFlex			
<b>Module a3002 FC – Courant AC/DC</b>			
Module v3000 FC – Tension AC			
Module v3001 FC – Tension DC			
Module t3000 FC – Température			
Caméras infrarouges Ti400, Ti300 et Ti200			
Caméras infrarouges Ti125, Ti110, Ti105 et Ti100			
Caméras infrarouges Ti95 et Ti90			
Accessoires Fluke Connect™			
Connecteur sans fil ir3000 FC			
Connecteur sans fil ir3000 1550 FC			
Adaptateur PC pc3000 FC			
Carte SD sans fil FC			
Logiciels Fluke Connect™			
Application Fluke Connect™ : iOS			
Application Fluke Connect™ : Android™			
Logiciel SW3000 FC			

**Pinces de courant i410 et i1010 vendues séparément**

**Comprend :** 2 piles AA (installées), 1 sangle de suspension avec aimant et pack d'informations

**Compatible avec CNX :** Non

**\*Éléments nécessaires :** Le logiciel SW3000 FC requiert un adaptateur PC

Built with  
**FLUKE CONNECT™**










©2014 Fluke Corporation. Toutes les marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Smartphone, service sans fil et forfait mobile non compris. Les 5 premiers Go de stockage sont gratuits. Compatible avec iPhone 4x et modèles plus récents sous iOS 7 ou version supérieure, iPad (dans un cadre iPhone sur iPad) et Galaxy S4, Nexus 5, HTC One sous Android™ 4.4.x ou version supérieure. Apple et le logo Apple sont des marques d'Apple Inc., enregistrées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google Play est une marque de Google Inc. 5/2014 13167-fr.



# Tableau de compatibilité

**FLUKE**®

Ceci est un document pdf interactif. Cliquez sur le nom de l'outil pour afficher les produits Fluke Connect compatibles.

Outils Fluke Connect™		Connexion avec :		
Multimètre numérique 3000 FC				
Module a3000 FC – Pince de courant AC		Multimètre numérique 3000 FC	Ti400, Ti300 et Ti200	Adaptateur PC pc3000 FC
Module a3001 FC – Courant AC avec iFlex				
Module a3002 FC – Courant AC/DC				
<b>Module v3000 FC – Tension AC</b>				
Module v3001 FC – Tension DC				
Module t3000 FC – Température		Application Fluke Connect™ : iOS (4s et ultérieur)	Application Fluke Connect™ : Android (4.3 et ultérieur)	Logiciel SW3000 FC*
Caméras infrarouges Ti400, Ti300 et Ti200				
Caméras infrarouges Ti125, Ti110, Ti105 et Ti100				
Caméras infrarouges Ti95 et Ti90				
Accessoires Fluke Connect™				
Connecteur sans fil ir3000 FC				
Connecteur sans fil ir3000 1550 FC				
Adaptateur PC pc3000 FC				
Carte SD sans fil FC				
Logiciels Fluke Connect™				
Application Fluke Connect™ : iOS				
Application Fluke Connect™ : Android™				
Logiciel SW3000 FC				

**Comprend :** Cordons de mesure TL224 (rouge/noir), pinces crocodile AC285 (rouge/noir), 2 piles AA (installées), 1 sangle de suspension avec aimant et pack d'informations

**Compatible avec CNX :** Non

**\*Éléments nécessaires :** Le logiciel SW3000 FC requiert un adaptateur PC

Built with  
**FLUKE CONNECT™**



©2014 Fluke Corporation. Toutes les marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Smartphone, service sans fil et forfait mobile non compris. Les 5 premiers Go de stockage sont gratuits. Compatible avec iPhone 4x et modèles plus récents sous iOS 7 ou version supérieure, iPad (dans un cadre iPhone sur iPad) et Galaxy S4, Nexus 5, HTC One sous Android™ 4.4.x ou version supérieure. Apple et le logo Apple sont des marques d'Apple Inc., enregistrées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google Play est une marque de Google Inc. 5/2014 13167-fr.

# Tableau de compatibilité

**FLUKE**®

Ceci est un document pdf interactif. Cliquez sur le nom de l'outil pour afficher les produits Fluke Connect compatibles.

Outils Fluke Connect™		Connexion avec :		
Multimètre numérique 3000 FC				
Module a3000 FC – Pince de courant AC		Multimètre numérique 3000 FC	Ti400, Ti300 et Ti200	Adaptateur PC pc3000 FC
Module a3001 FC – Courant AC avec iFlex				
Module a3002 FC – Courant AC/DC				
Module v3000 FC – Tension AC				
<b>Module v3001 FC – Tension DC</b>				
Module t3000 FC – Température				
Caméras infrarouges Ti400, Ti300 et Ti200		Application Fluke Connect™ : iOS (4s et ultérieur)	Application Fluke Connect™ : Android (4.3 et ultérieur)	Logiciel SW3000 FC*
Caméras infrarouges Ti125, Ti110, Ti105 et Ti100				
Caméras infrarouges Ti95 et Ti90				
Accessoires Fluke Connect™		<p><b>Comprend :</b> Cordons de mesure TL222 (rouge/noir), pinces crocodile AC220 (rouge/noir), 2 piles AA (installées), 1 sangle de suspension avec aimant et pack d'informations</p> <p><b>Compatible avec CNX :</b> Non</p> <p><b>*Éléments nécessaires :</b> Le logiciel SW3000 FC requiert un adaptateur PC</p>		
Connecteur sans fil ir3000 FC				
Connecteur sans fil ir3000 1550 FC				
Adaptateur PC pc3000 FC				
Carte SD sans fil FC				
Logiciels Fluke Connect™				
Application Fluke Connect™ : iOS				
Application Fluke Connect™ : Android™				
Logiciel SW3000 FC				

Built with  
**FLUKE CONNECT™**



©2014 Fluke Corporation. Toutes les marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Smartphone, service sans fil et forfait mobile non compris. Les 5 premiers Go de stockage sont gratuits. Compatible avec iPhone 4x et modèles plus récents sous iOS 7 ou version supérieure, iPad (dans un cadre iPhone sur iPad) et Galaxy S4, Nexus 5, HTC One sous Android™ 4.4.x ou version supérieure. Apple et le logo Apple sont des marques d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google Play est une marque de Google Inc. 5/2014 13167-fr.

# Tableau de compatibilité

**FLUKE**®

Ceci est un document pdf interactif. Cliquez sur le nom de l'outil pour afficher les produits Fluke Connect compatibles.

Outils Fluke Connect™		Connexion avec :				
Multimètre numérique 3000 FC						
Module a3000 FC – Pince de courant AC		Multimètre numérique 3000 FC	Ti400, Ti300 et Ti200	Adaptateur PC pc3000 FC		
Module a3001 FC – Courant AC avec iFlex						
Module a3002 FC – Courant AC/DC						
Module v3000 FC – Tension AC						
Module v3001 FC – Tension DC						
<b>Module t3000 FC – Température</b>						
Caméras infrarouges Ti400, Ti300 et Ti200						
Caméras infrarouges Ti125, Ti110, Ti105 et Ti100				Application Fluke Connect™ : iOS (4s et ultérieur)	Application Fluke Connect™ : Android (4.3 et ultérieur)	Logiciel SW3000 FC*
Caméras infrarouges Ti95 et Ti90						
Accessoires Fluke Connect™						
Connecteur sans fil ir3000 FC						
Connecteur sans fil ir3000 1550 FC						
Adaptateur PC pc3000 FC						
Carte SD sans fil FC						
Logiciels Fluke Connect™						
Application Fluke Connect™ : iOS						
Application Fluke Connect™ : Android™						
Logiciel SW3000 FC						

**Comprend :** 2 piles AA (installées), sonde thermocouple 80PK-1 de type K, 1 sangle de suspension avec aimant et pack d'informations


**Compatible avec CNX :** Non

**\*Éléments nécessaires :** Le logiciel SW3000 FC requiert un adaptateur PC

Built with  
**FLUKE CONNECT™**





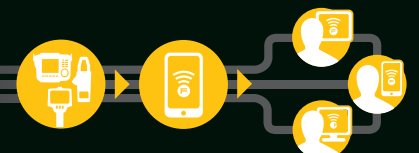







©2014 Fluke Corporation. Toutes les marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Smartphone, service sans fil et forfait mobile non compris. Les 5 premiers Go de stockage sont gratuits. Compatible avec iPhone 4x et modèles plus récents sous iOS 7 ou version supérieure, iPad (dans un cadre iPhone sur iPad) et Galaxy S4, Nexus 5, HTC One sous Android™ 4.4.x ou version supérieure. Apple et le logo Apple sont des marques d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google Play est une marque de Google Inc. 5/2014 13167-fr.



# Tableau de compatibilité

**FLUKE®**


Ceci est un document pdf interactif. Cliquez sur le nom de l'outil pour afficher les produits Fluke Connect compatibles.

Outils Fluke Connect™	Connexion avec :			
Multimètre numérique 3000 FC				
Module a3000 FC – Pince de courant AC		Multimètre numérique 3000 FC	Module a3000 FC	Module a3001 FC
Module a3001 FC – Courant AC avec iFlex				
Module a3002 FC – Courant AC/DC		Module a3002 FC	Module v3000 FC	Module v3001 FC
Module v3000 FC – Tension AC				
Module v3001 FC – Tension DC		Module t3000 FC	Application Fluke Connect™ : Android (4.3 et ultérieur)	Multimètre numérique 3000 FC : Android (4.3 et ultérieur)
Module t3000 FC – Température		<b>Comprend :</b> Objectif infrarouge, alimentation et chargeur de batterie AC, 2 packs de batteries, câble USB, câble vidéo HDMI, logiciel SmartView® (en téléchargement gratuit), mallette de transport rigide renforcée, sacoche souple avec sangle		
<b>Caméras infrarouges Ti400, Ti300 et Ti200</b>		<b>Compatible avec CNX :</b> Oui		
Caméras infrarouges Ti125, Ti110, Ti105 et Ti100		<b>*Éléments nécessaires :</b> Le multimètre numérique 3000 FC doit être en mode de module pour être connecté aux caméras infrarouges Ti400, Ti300 et Ti200		
Caméras infrarouges Ti95 et Ti90				
Accessoires Fluke Connect™				
Connecteur sans fil ir3000 FC				
Connecteur sans fil ir3000 1550 FC				
Adaptateur PC pc3000 FC				
Carte SD sans fil FC				
Logiciels Fluke Connect™				
Application Fluke Connect™ : iOS				
Application Fluke Connect™ : Android™				
Logiciel SW3000 FC				

Built with  
**FLUKE CONNECT™**



©2014 Fluke Corporation. Toutes les marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Smartphone, service sans fil et forfait mobile non compris. Les 5 premiers Go de stockage sont gratuits. Compatible avec iPhone 4x et modèles plus récents sous iOS 7 ou version supérieure, iPad (dans un cadre iPhone sur iPad) et Galaxy S4, Nexus 5, HTC One sous Android™ 4.4.x ou version supérieure. Apple et le logo Apple sont des marques d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google Play est une marque de Google Inc. 5/2014 13167-fr.

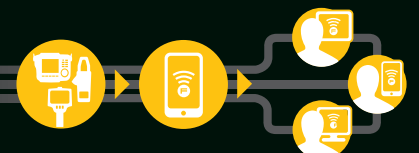







# Tableau de compatibilité

FLUKE®

Ceci est un document pdf interactif. Cliquez sur le nom de l'outil pour afficher les produits Fluke Connect compatibles.

Outils Fluke Connect™		Connexion avec :		
Multimètre numérique 3000 FC				
Module a3000 FC – Pince de courant AC		Application Fluke Connect™ : iOS (4s et ultérieur)	Application Fluke Connect™ : Android (4.3 et ultérieur)	Carte SD sans fil FC
Module a3001 FC – Courant AC avec iFlex		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p><b>Comprend :</b> Adaptateur secteur, batterie (le modèle Ti125 en inclut 2 exemplaires, les autres modèles un seul), câble USB, carte mémoire SD, mallette de transport renforcée, sacoche souple, sangle, manuel d'utilisateur et logiciel SmartView®</p><p><b>Compatible avec CNX :</b> Oui</p></div>		
Module a3002 FC – Courant AC/DC				
Module v3000 FC – Tension AC				
Module v3001 FC – Tension DC				
Module t3000 FC – Température				
Caméras infrarouges Ti400, Ti300 et Ti200				
<b>Caméras infrarouges Ti125, Ti110, Ti105 et Ti100</b>				
Caméras infrarouges Ti95 et Ti90				
<b>Accessoires Fluke Connect™</b>				
Connecteur sans fil ir3000 FC				
Connecteur sans fil ir3000 1550 FC				
Adaptateur PC pc3000 FC				
Carte SD sans fil FC				
<b>Logiciels Fluke Connect™</b>				
Application Fluke Connect™ : iOS				
Application Fluke Connect™ : Android™				
Logiciel SW3000 FC				

Built with  
**FLUKE CONNECT™**



©2014 Fluke Corporation. Toutes les marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Smartphone, service sans fil et forfait mobile non compris. Les 5 premiers Go de stockage sont gratuits. Compatible avec iPhone 4x et modèles plus récents sous iOS 7 ou version supérieure, iPad (dans un cadre iPhone sur iPad) et Galaxy S4, Nexus 5, HTC One sous Android™ 4.4.x ou version supérieure. Apple et le logo Apple sont des marques d'Apple Inc., enregistrées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google Play est une marque de Google Inc. 5/2014 13167-fr.

# Tableau de compatibilité

FLUKE®

Ceci est un document pdf interactif. Cliquez sur le nom de l'outil pour afficher les produits Fluke Connect compatibles.

<b>Outils Fluke Connect™</b>		<b>Connexion avec :</b>		
Multimètre numérique 3000 FC				
Module a3000 FC – Pince de courant AC		Application Fluke Connect™ : iOS (4s et ultérieur)	Application Fluke Connect™ : Android (4.3 et ultérieur)	Carte SD sans fil FC
Module a3001 FC – Courant AC avec iFlex				
Module a3002 FC – Courant AC/DC				
Module v3000 FC – Tension AC				
Module v3001 FC – Tension DC				
Module t3000 FC – Température				
Caméras infrarouges Ti400, Ti300 et Ti200				
Caméras infrarouges Ti125, Ti110, Ti105 et Ti100				
<b>Caméras infrarouges Ti95 et Ti90</b>				
<b>Accessoires Fluke Connect™</b>				
Connecteur sans fil ir3000 FC				
Connecteur sans fil ir3000 1550 FC				
Adaptateur PC pc3000 FC				
Carte SD sans fil FC				
<b>Logiciels Fluke Connect™</b>				
Application Fluke Connect™ : iOS				
Application Fluke Connect™ : Android™				
Logiciel SW3000 FC				

Application Fluke Connect™ : iOS (4s et ultérieur)

Application Fluke Connect™ : Android (4.3 et ultérieur)

Carte SD sans fil FC

**Comprend :** Adaptateur secteur, batterie, câble USB, mallette de transport renforcée, sacoche souple, sangle (modèle Ti95), manuel d'utilisateur et logiciel SmartView®

**Compatible avec CNX :** Non

Built with  
**FLUKE CONNECT™**



©2014 Fluke Corporation. Toutes les marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Smartphone, service sans fil et forfait mobile non compris. Les 5 premiers Go de stockage sont gratuits. Compatible avec iPhone 4x et modèles plus récents sous iOS 7 ou version supérieure, iPad (dans un cadre iPhone sur iPad) et Galaxy S4, Nexus 5, HTC One sous Android™ 4.4.x ou version supérieure. Apple et le logo Apple sont des marques d'Apple Inc., enregistrées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google Play est une marque de Google Inc. 5/2014 13167-fr.



# Tableau de compatibilité

**FLUKE®**

Ceci est un document pdf interactif. Cliquez sur le nom de l'outil pour afficher les produits Fluke Connect compatibles.

Outils Fluke Connect™	Connexion avec :							
Multimètre numérique 3000 FC								
Module a3000 FC – Pince de courant AC					ProcessMeter™ Fluke 789	Multimètre numérique Fluke 289	Multimètre numérique Fluke 287	
Module a3001 FC – Courant AC avec iFlex								
Module a3002 FC – Courant AC/DC					Multimètre numérique Fluke 189	Application Fluke Connect™ : iOS (4s et ultérieur)	Application Fluke Connect™ : Android (4.3 et ultérieur)	
Module v3000 FC – Tension AC		<table border="1"> <tr> <td>Compatibles avec les modèles 189, 287, 289 et 789</td> </tr> <tr> <td><b>Comprend :</b> Fiche d'instructions</td> </tr> <tr> <td><b>Compatible avec CNX :</b> Non</td> </tr> </table>	Compatibles avec les modèles 189, 287, 289 et 789	<b>Comprend :</b> Fiche d'instructions	<b>Compatible avec CNX :</b> Non			
Compatibles avec les modèles 189, 287, 289 et 789								
<b>Comprend :</b> Fiche d'instructions								
<b>Compatible avec CNX :</b> Non								
Module v3001 FC – Tension DC								
Module t3000 FC – Température								
Caméras infrarouges Ti400, Ti300 et Ti200								
Caméras infrarouges Ti125, Ti110, Ti105 et Ti100								
Caméras infrarouges Ti95 et Ti90								
Accessoires Fluke Connect™								
Connecteur sans fil ir3000 FC								
Connecteur sans fil ir3000 1550 FC								
Adaptateur PC pc3000 FC								
Carte SD sans fil FC								
Logiciels Fluke Connect™								
Application Fluke Connect™ : iOS								
Application Fluke Connect™ : Android™								
Logiciel SW3000 FC								

Built with  
**FLUKE CONNECT™**








©2014 Fluke Corporation. Toutes les marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Smartphone, service sans fil et forfait mobile non compris. Les 5 premiers Go de stockage sont gratuits. Compatible avec iPhone 4x et modèles plus récents sous iOS 7 ou version supérieure, iPad (dans un cadre iPhone sur iPad) et Galaxy S4, Nexus 5, HTC One sous Android™ 4.4.x ou version supérieure. Apple et le logo Apple sont des marques d'Apple Inc., enregistrées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google Play est une marque de Google Inc. 5/2014 13167-fr.



# Tableau de compatibilité

**FLUKE**®

Ceci est un document pdf interactif. Cliquez sur le nom de l'outil pour afficher les produits Fluke Connect compatibles.

Outils Fluke Connect™	Connexion avec :	
Multimètre numérique 3000 FC		
Module a3000 FC – Pince de courant AC	 	
Module a3001 FC – Courant AC avec iFlex	Contrôleur de résistance d'isolement Fluke 1550C	Contrôleur de résistance d'isolement Fluke 1555
Module a3002 FC – Courant AC/DC	 	
Module v3000 FC – Tension AC	Application Fluke Connect™ : iOS (4s et ultérieur)	Application Fluke Connect™ : Android (4.3 et ultérieur)
Module v3001 FC – Tension DC	<p data-bbox="718 972 1492 1035">Compatible avec les contrôleurs de résistance d'isolement 1550B, 1550C et 1555</p> <p data-bbox="718 1043 1492 1064"><b>Comprend :</b> Fiche d'instructions</p> <p data-bbox="718 1073 1492 1094"><b>Compatible avec CNX :</b> Non</p>	
Module t3000 FC – Température		
Caméras infrarouges Ti400, Ti300 et Ti200		
Caméras infrarouges Ti125, Ti110, Ti105 et Ti100		
Caméras infrarouges Ti95 et Ti90		
Accessoires Fluke Connect™		
Connecteur sans fil ir3000 FC		
Connecteur sans fil ir3000 1550 FC		
Adaptateur PC pc3000 FC		
Carte SD sans fil FC		
Logiciels Fluke Connect™		
Application Fluke Connect™ : iOS		
Application Fluke Connect™ : Android™		
Logiciel SW3000 FC		

Built with **FLUKE CONNECT™**



©2014 Fluke Corporation. Toutes les marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Smartphone, service sans fil et forfait mobile non compris. Les 5 premiers Go de stockage sont gratuits. Compatible avec iPhone 4x et modèles plus récents sous iOS 7 ou version supérieure, iPad (dans un cadre iPhone sur iPad) et Galaxy S4, Nexus 5, HTC One sous Android™ 4.4.x ou version supérieure. Apple et le logo Apple sont des marques d'Apple Inc., enregistrées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google Play est une marque de Google Inc. 5/2014 13167-fr.



# Tableau de compatibilité

**FLUKE**®

Ceci est un document pdf interactif. Cliquez sur le nom de l'outil pour afficher les produits Fluke Connect compatibles.

Outils Fluke Connect™	<b>Connexion avec :</b>			
Multimètre numérique 3000 FC				
Module a3000 FC – Pince de courant AC		Multimètre numérique 3000 FC	Module a3000 FC	Module a3001 FC
Module a3001 FC – Courant AC avec iFlex				
Module a3002 FC – Courant AC/DC		Module a3002 FC	Module v3000 FC	Module v3001 FC
Module v3000 FC – Tension AC				
Module v3001 FC – Tension DC		Module t3000 FC	Logiciel SW3000 FC	
Module t3000 FC – Température		<p><b>Comprend :</b> Logiciel SW3000 FC et mode d'emploi</p> <p><b>Compatible avec CNX :</b> Non</p> <p><b>*Éléments nécessaires :</b> Le multimètre numérique 3000 FC doit être en mode de module pour être connecté à l'adaptateur PC 3000 FC</p>		
Caméras infrarouges Ti400, Ti300 et Ti200				
Caméras infrarouges Ti125, Ti110, Ti105 et Ti100				
Caméras infrarouges Ti95 et Ti90				
Accessoires Fluke Connect™				
Connecteur sans fil ir3000 FC				
Connecteur sans fil ir3000 1550 FC				
Adaptateur PC pc3000 FC				
Carte SD sans fil FC				
Logiciels Fluke Connect™				
Application Fluke Connect™ : iOS				
Application Fluke Connect™ : Android™				
Logiciel SW3000 FC				

Built with  
**FLUKE CONNECT™**








©2014 Fluke Corporation. Toutes les marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Smartphone, service sans fil et forfait mobile non compris. Les 5 premiers Go de stockage sont gratuits. Compatible avec iPhone 4x et modèles plus récents sous iOS 7 ou version supérieure, iPad (dans un cadre iPhone sur iPad) et Galaxy S4, Nexus 5, HTC One sous Android™ 4.4.x ou version supérieure. Apple et le logo Apple sont des marques d'Apple Inc., enregistrées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google Play est une marque de Google Inc. 5/2014 13167-fr.



# Tableau de compatibilité

**FLUKE**®

Ceci est un document pdf interactif. Cliquez sur le nom de l'outil pour afficher les produits Fluke Connect compatibles.

Outils Fluke Connect™	Connexion avec :	
Multimètre numérique 3000 FC	 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="719 359 959 548">  <p>Caméras infrarouges Ti125, Ti110, Ti105 et Ti100</p> </div> <div data-bbox="986 359 1225 548">  <p>Caméras infrarouges Ti95 et Ti90</p> </div> </div>	
Module a3000 FC – Pince de courant AC		
Module a3001 FC – Courant AC avec iFlex	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="719 653 959 842">  <p>Application Fluke Connect™ : iOS (4s et ultérieur)</p> </div> <div data-bbox="986 653 1225 842">  <p>Application Fluke Connect™ : Android (4.3 et ultérieur)</p> </div> </div>	
Module a3002 FC – Courant AC/DC		
Module v3000 FC – Tension AC	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p><b>Comprend :</b> Fiche d'instructions</p> </div>	
Module v3001 FC – Tension DC		
Module t3000 FC – Température	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p><b>Compatible avec CNX :</b> Non</p> </div>	
Caméras infrarouges Ti400, Ti300 et Ti200		
Caméras infrarouges Ti125, Ti110, Ti105 et Ti100		
Caméras infrarouges Ti95 et Ti90		
Accessoires Fluke Connect™		
Connecteur sans fil ir3000 FC		
Connecteur sans fil ir3000 1550 FC		
Adaptateur PC pc3000 FC		
Carte SD sans fil FC		
Logiciels Fluke Connect™		
Application Fluke Connect™ : iOS		
Application Fluke Connect™ : Android™		
Logiciel SW3000 FC		

Built with **FLUKE CONNECT™**



©2014 Fluke Corporation. Toutes les marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Smartphone, service sans fil et forfait mobile non compris. Les 5 premiers Go de stockage sont gratuits. Compatible avec iPhone 4x et modèles plus récents sous iOS 7 ou version supérieure, iPad (dans un cadre iPhone sur iPad) et Galaxy S4, Nexus 5, HTC One sous Android™ 4.4.x ou version supérieure. Apple et le logo Apple sont des marques d'Apple Inc., enregistrées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google Play est une marque de Google Inc. 5/2014 13167-fr.



# Tableau de compatibilité

**FLUKE**®


Ceci est un document pdf interactif. Cliquez sur le nom de l'outil pour afficher les produits Fluke Connect compatibles.

Outils Fluke Connect™	Connexion avec :			
Multimètre numérique 3000 FC		<b>Connexion avec :</b>		
Module a3000 FC – Pince de courant AC				
Module a3001 FC – Courant AC avec iFlex		Multimètre numérique 3000 FC	Module a3000 FC	Module a3001 FC
Module a3002 FC – Courant AC/DC				
Module v3000 FC – Tension AC		Module a3002 FC	Module v3000 FC	Module v3001 FC
Module v3001 FC – Tension DC				
Module t3000 FC – Température		Module t3000 FC	Ti125, Ti110, Ti105 et Ti100	Ti400, Ti300 et Ti200
Caméras infrarouges Ti400, Ti300 et Ti200				
Caméras infrarouges Ti125, Ti110, Ti105 et Ti100		Carte SD sans fil FC	Application Fluke Connect™ : iOS (4s et ultérieur)	Application Fluke Connect™ : Android (4.3 et ultérieur)
Caméras infrarouges Ti95 et Ti90		Ti95 et Ti90	<b>Compatible avec CNX : Non</b>	
<b>Accessoires Fluke Connect™</b>	<b>*Éléments nécessaires :</b> Le multimètre numérique 3000 FC doit être en mode de module pour être connecté à l'application Fluke Connect			
Connecteur sans fil ir3000 FC	Les utilisateurs de téléphones iOS peuvent utiliser l'application pour communiquer avec les utilisateurs de téléphones iOS ou Android.			
Connecteur sans fil ir3000 1550 FC				
Adaptateur PC pc3000 FC				
Carte SD sans fil FC				
<b>Logiciels Fluke Connect™</b>				
Application Fluke Connect™ : iOS				
Application Fluke Connect™ : Android™				
Logiciel SW3000 FC				

Built with **FLUKE CONNECT™**





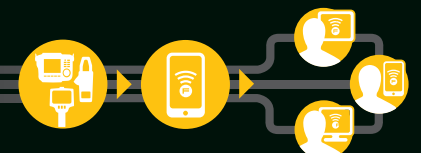





©2014 Fluke Corporation. Toutes les marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Smartphone, service sans fil et forfait mobile non compris. Les 5 premiers Go de stockage sont gratuits. Compatible avec iPhone 4x et modèles plus récents sous iOS 7 ou version supérieure, iPad (dans un cadre iPhone sur iPad) et Galaxy S4, Nexus 5, HTC One sous Android™ 4.4.x ou version supérieure. Apple et le logo Apple sont des marques d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google Play est une marque de Google Inc. 5/2014 13167-fr.



# Tableau de compatibilité

**FLUKE**®


Ceci est un document pdf interactif. Cliquez sur le nom de l'outil pour afficher les produits Fluke Connect compatibles.

Outils Fluke Connect™	Connexion avec :			
Multimètre numérique 3000 FC		<b>Connexion avec :</b>		
Module a3000 FC – Pince de courant AC				
Module a3001 FC – Courant AC avec iFlex		Multimètre numérique 3000 FC	Module a3000 FC	Module a3001 FC
Module a3002 FC – Courant AC/DC				
Module v3000 FC – Tension AC		Module a3002 FC	Module v3000 FC	Module v3001 FC
Module v3001 FC – Tension DC				
Module t3000 FC – Température		Module t3000 FC	Ti125, Ti110, Ti105 et Ti100	Ti400, Ti300 et Ti200
Caméras infrarouges Ti400, Ti300 et Ti200				
Caméras infrarouges Ti125, Ti110, Ti105 et Ti100		Carte SD sans fil FC	Application Fluke Connect™ : iOS (4s et ultérieur)	Application Fluke Connect™ : Android (4.3 et ultérieur)
Caméras infrarouges Ti95 et Ti90		<b>Compatible avec CNX : Non</b>		
<b>Accessoires Fluke Connect™</b>	<b>*Éléments nécessaires :</b> Le multimètre numérique 3000 FC doit être en mode de module pour être connecté à l'application Fluke Connect.			
Connecteur sans fil ir3000 FC	Les utilisateurs de téléphones iOS peuvent utiliser l'application pour communiquer avec les utilisateurs de téléphones iOS ou Android.			
Connecteur sans fil ir3000 1550 FC				
Adaptateur PC pc3000 FC				
Carte SD sans fil FC				
<b>Logiciels Fluke Connect™</b>				
Application Fluke Connect™ : iOS				
Application Fluke Connect™ : Android™				
Logiciel SW3000 FC				

Built with **FLUKE CONNECT™**



©2014 Fluke Corporation. Toutes les marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Smartphone, service sans fil et forfait mobile non compris. Les 5 premiers Go de stockage sont gratuits. Compatible avec iPhone 4x et modèles plus récents sous iOS 7 ou version supérieure, iPad (dans un cadre iPhone sur iPad) et Galaxy S4, Nexus 5, HTC One sous Android™ 4.4.x ou version supérieure. Apple et le logo Apple sont des marques d'Apple Inc., enregistrées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google Play est une marque de Google Inc. 5/2014 13167-fr.

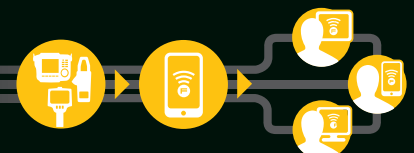



# Tableau de compatibilité

FLUKE®

Ceci est un document pdf interactif. Cliquez sur le nom de l'outil pour afficher les produits Fluke Connect compatibles.

Outils Fluke Connect™		
Multimètre numérique 3000 FC		
Module a3000 FC – Pince de courant AC		
Module a3001 FC – Courant AC avec iFlex		
Module a3002 FC – Courant AC/DC		
Module v3000 FC – Tension AC		
Module v3001 FC – Tension DC		
Module t3000 FC – Température		
Caméras infrarouges Ti400, Ti300 et Ti200		
Caméras infrarouges Ti125, Ti110, Ti105 et Ti100		
Caméras infrarouges Ti95 et Ti90		
Accessoires Fluke Connect™		
Connecteur sans fil ir3000 FC	<b>Connexion avec :</b>   Multimètre numérique 3000 FC  Module a3000 FC  Module a3001 FC  Module a3002 FC  Module v3000 FC  Module v3001 FC  Module t3000 FC  Adaptateur PC pc3000 FC	
Connecteur sans fil ir3000 1550 FC		
Adaptateur PC pc3000 FC		
Carte SD sans fil FC		
Logiciels Fluke Connect™		
Application Fluke Connect™ : iOS		
Application Fluke Connect™ : Android™		
Logiciel SW3000 FC		

**Comprend :** Adaptateur PC 3000 FC et mode d'emploi

**Compatible avec CNX :** Non

**\*Éléments nécessaires :** Le multimètre numérique 3000 FC doit être en mode de module pour être connecté à l'adaptateur PC 3000 FC et au logiciel SW3000 FC

Built with  
**FLUKE CONNECT™**

Download on the  
**App Store**

ANDROID APP ON  
**Google play**

©2014 Fluke Corporation. Toutes les marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Smartphone, service sans fil et forfait mobile non compris. Les 5 premiers Go de stockage sont gratuits. Compatible avec iPhone 4x et modèles plus récents sous iOS 7 ou version supérieure, iPad (dans un cadre iPhone sur iPad) et Galaxy S4, Nexus 5, HTC One sous Android™ 4.4.x ou version supérieure. Apple et le logo Apple sont des marques d'Apple Inc., enregistrées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google Play est une marque de Google Inc. 5/2014 13167-fr.