



## ■ SFE491B - SFE493B

### ➔ Consignation de disjoncteur

#### ▶ UTILISATION :


Verrouillage disjoncteur convient potentiellement à tous les types de maneton de disjoncteur. Profil étroit permettant une consignation de disjoncteur côte-à-côte.

#### ▶ CARACTÉRISTIQUES :

Construction solide avec acier revêtu de poudre cuite et polymère renforcé permettant un fonctionnement dans des environnements rigoureux.

#### ▶ PLUS PRODUIT :

Montage simple et sûr pour une consignation fiable. Forte prise par simple rotation du pouce et de la poignée de serrage. Dispositif compact facile à transporter et à ranger.

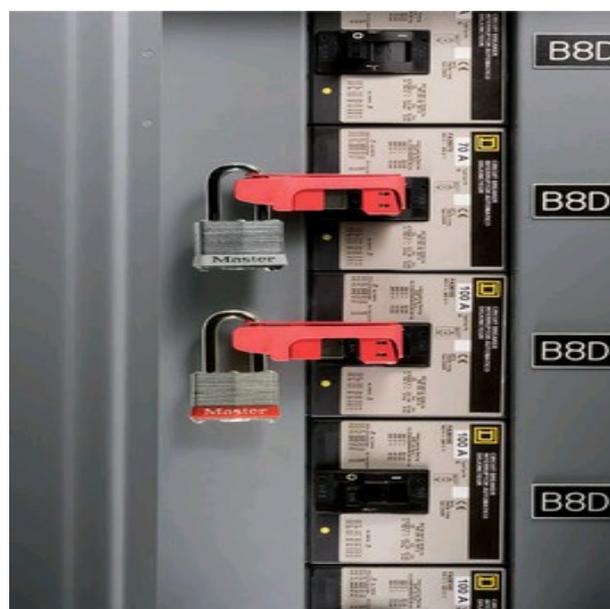

Distribué par:



**testoon**.COM  
Le site internet de la mesure


99, rue Béranger  
92320 Chatillon  
Tel : 01 71 16 17 00  
Fax : 01 71 16 17 03  
[www.testoon.com](http://www.testoon.com)

Document non contractuel pouvant être soumis à modification sans préavis

**SFE** SIBILLE FAMECA electric

815B, chemin de Razas - 26780 Malataverne - France  
+33 (0)4 75 90 58 00 - [www.sf-electric.com](http://www.sf-electric.com)

Division  
**ESP**  
ELECTRICAL SAFETY PRODUCTS

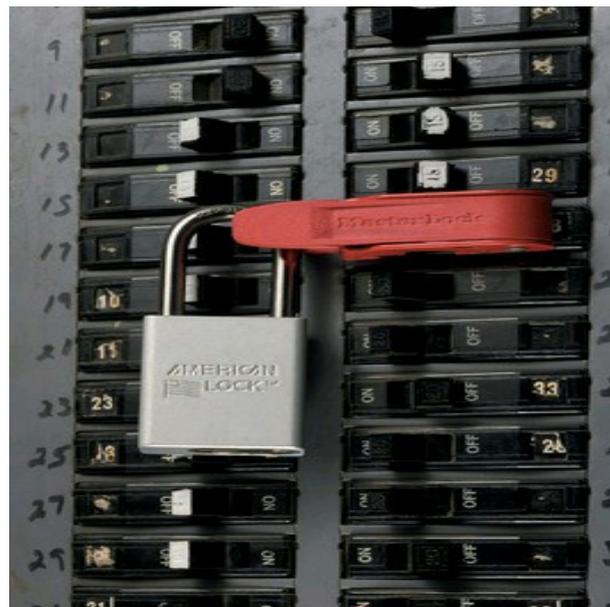

Référence	Désignation	Dimensions	Poids
SFE491B	Manetons hauts et larges	32 x 26 x 86 mm	100 g
SFE493B	Manetons simples et doubles standards	19 x 19 x 72 mm	50 g

Document non contractuel pouvant être soumis à modification sans préavis