

HIK DS-K5604A-3XF/V

Terminal d'Auto-Contrôle pour Dépistage de la Température

Le terminal de dépistage de la température DS-K5604A-3XF/V est un type d'appareil de contrôle d'accès intégrant une fonction de dépistage de la température et qui est Plug & Play (déploiement rapide, sans câblage, installation ou configuration). Il peut mesurer rapidement la température de surface de peau, lui permettant d'être déployé dans de multiples scénarios comme les entreprises, les gares, les habitations, les usines, les écoles, les campus, etc...



Modèle Disponible

DS-K5604A-3XF/V

Fonctions

- Plug & Play
Déploiement rapide, sans câblage, installation ou configuration.
- Intègre un détecteur non-refroidi en Oxyde de Vanadium pour mesurer la température de la cible
- Gamme de mesure de températures: +30 °C à +45 °C (86 °F à 113 °F), précision : ± 0.5 °C
- Distance de détection : de 0.3 à 2 m
- Mesure de température ultra-rapide: Détecte le visage et mesure la température de surface dans la peau sans identification de la personne
- Modes d'authentification multiples avec la mesure de température
- Affiche les résultats de mesure de température sur la page d'authentification
- Déclenche un message audio quand la température est jugée trop élevée
- Etat de porte configurable (ouverte/fermée) lorsqu'une température trop élevée est détectée
- Transmet les informations de température en ligne et hors-ligne au logiciel client via une communication TCP/IP et enregistre les données sur le logiciel client
- Design intégrant un support permettant une installation debout
- Communique avec les solutions de contrôle d'accès tierce par I/O ou interface Wiegand
- Luminosité de l'écran paramétrable
- Processeur haute performance avec algorithme de deep learning
- Transmet et enregistre les résultats et les images capturées au logiciel client ou autre
- NTP, Synchronisation d'horloge manuelle ou automatique
- Chien de garde (Watchdog) pour protéger l'appareil et s'assurer qu'il fonctionne correctement
- Message audio pour le résultat de l'authentification




Spécifications

Modèle		DS-K5604A-3XF/V
Système d'exploitation		Linux
	Détecteur	Oxyde de Vanadium (VOx) non-refroidi
Mesure de température	Résolution	160 × 120 pixels
	Fréquence d'images	25 fps
	Gamme de Température	+30 °C à +45 °C (86 °F à 113 °F)
	Précision	± 0.5 °C (sans corps noir)
	Distance de mesure	0.3 à 2 m
Ecran	Ecran	10.1 pouces tactile
	Résolution	1024 × 600 pixels
Caméra		Caméra double-optique 2 MP
Communication		TCP/IP
Interface		LAN × 1, RS-485 × 1, Wiegand × 1, USB × 2, sortie IO × 1, entrées IO × 2, verrouiller × 1, contact de porte × 1, TAMPER × 1
	Message audio	Supporté
Autre	Audio bidirectionnel	Supporté
	Alimentation	12 VDC/2 A
	Humidité de fonctionnement	10 à 90% (sans condensation)
	Température de fonctionnement	0 °C à +50 °C (32 °F à 122 °F)
	Environnement	En intérieur et en environnement sans vent uniquement

* Exposer l'équipement à une lumière du soleil directe, une faible aération ou à une source de chaleur comme un chauffage ou un radiateur est interdit (ignorer ces règles pourrait conduire à un incendie)

Dimensions

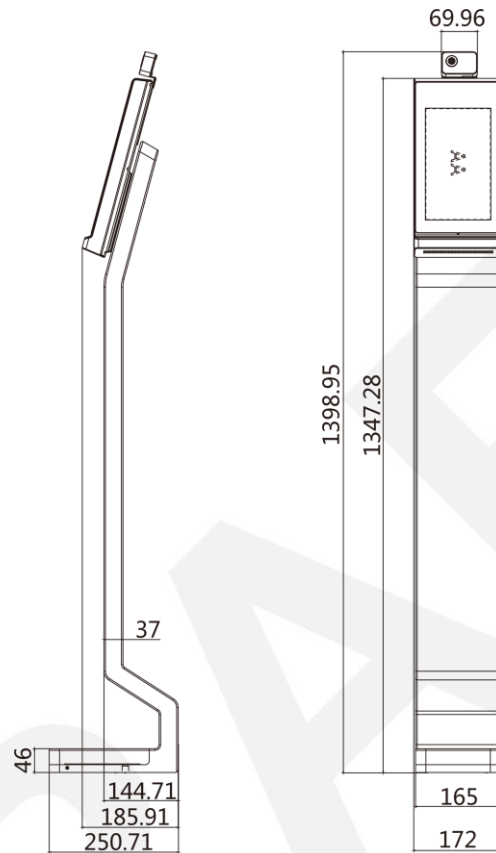

Distributed by

testoon.COM
L'innovation à sa juste mesure

99 rue Beranger 92320 Chatillon - France
Tel. : +33 (0) 1 71 16 17 00 - Fax : +33 (0) 1 71 16 17 03
www.testoon.com

HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 [216]521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
sateru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com