

Laserliner


VideolInspector 3D



Système d'inspection vidéo professionnel avec tête de caméra à mouvements individuels

Le système d'inspection vidéo professionnel permet la localisation d'un problème à des endroits difficiles d'accès. La caméra montre ce qui se trouve derrière ou dans des murs, des conduites ou des machines. La commande 3D permet de régler de manière optimale pour le lieu d'utilisation la tête de la caméra mobile et étanche à l'eau. L'éclairage de l'objet au moyen de six LED céramiques ultrapuissantes permet d'obtenir des images nettes même dans les conditions les plus mauvaises. Il est possible de faire tourner l'image par pas de 90° sur l'écran TFT à fort contraste. La fonction REC permet d'enregistrer les images fixes et les vidéos pour une évaluation ultérieure. L'appareil est doté d'un mécanisme de réglage solide et d'un tuyau flexible durable en tungstène.

- Localisation simple des problèmes derrière ou dans des objets, des murs, des conduites ou des espaces vides

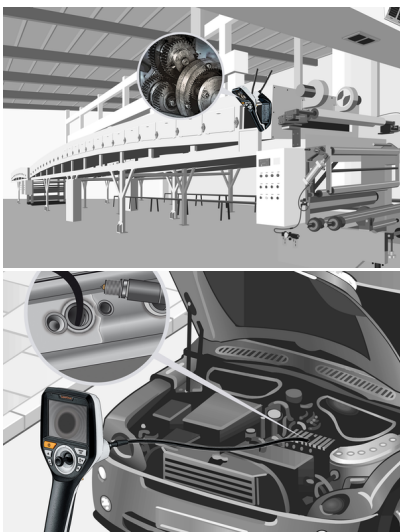

DONNÉES TECHNIQUES

DIAMÈTRE DE LA TÊTE DE CAMÉRA	ø 6 mm
RÉSOLUTION DE LA CAMÉRA	960 x 720 pixels
CHAMP DE VISION (FOV)	85°
PROFONDEUR DE CHAMP (DOF)	2,5 ... 10 cm
TYPE DE L'ÉCRAN	3,5" Écran couleur TFT
RÉSOLUTION DE L'ÉCRAN D'AFFICHAGE	640 x 480 pixels
FORMAT DE L'IMAGE	JPEG
LONGUEUR DE LA SONDE	1 m
ÉCLAIRAGE	7 degrés de luminosité
ZOOM NUMÉRIQUE	10 niveaux d'agrandissement
MÉMOIRE	Carte mémoire micro SD jusqu'à 8 Go
INTERFACE	USB Vidéo (HDMI)
CONNEXIONS	Micro USB Bloc d'alimentation 5V / CC
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	Pack d'accus Li-ions 3,7V / 1,7Ah Bloc d'alimentation électrique 5V/CC / 2A
DIMENSIONS (L X H X P)	115 mm x 190 mm x 115 mm x (sans tuyau flexible ni fixation)
POIDS	485 g (pack d'accu et tuyau flexible inclus / sans fixation)



VideolInspector 3D

RÉF. 082.270A

CODE EAN 4021563708208

QTÉ 1

Distribué par:

testoon.COM
L'innovation à sa juste mesure

99 rue Beranger 92320 Chatillon - France

Tel. : +33 (0) 1 71 16 17 00

E-mail: contact@testoon.com

www.testoon.com