


Thermomètre infrarouge photo/video KIRAY 400



Nouveau
CE



Livré avec sonde de température thermocouple K

Distance par rapport à la cible

Distance	1270	2540	3810	mm
Diamètre	25,4	50,8	76,2	mm

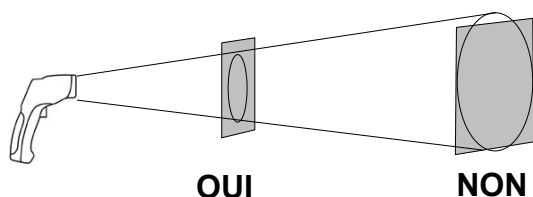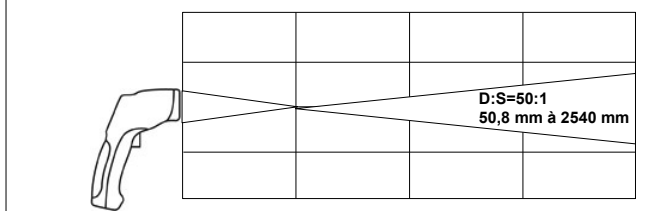

Assurez vous que la cible est plus large que la taille de la visée laser.

Le thermomètre infrarouge **KIRAY 400** est utilisé pour diagnostiquer, inspecter et vérifier n'importe quelle température. Son système optique élaboré à double visée laser et son écran TFT couleur permettent une prise de mesure facile et précise de petites cibles éloignées. Les fonctions vidéos et photos sont disponibles sur ce thermomètre. Il est possible de brancher une sonde thermocouple de type K.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de l'appareil

Réponse spectrale.....	8 - 14 µm
Optique.....	D.S : 50:1 (50,8 mm à 2540 mm)
Gamme de température.....	De -50 à +2200°C
Exactitudes*.....	De -50 à +20°C : ±3,5°C De +20 à +500°C : ±1% ±1°C De +500 à +2200 °C : ±1,5%
Répétabilité infrarouge.....	De -50 à +20°C : ±1,5°C De +20 à +1000°C : ±0,5% ou ±0,5°C
Résolution de l'affichage.....	0,1°C < 1000°C 1°C > 1000°C
Temps de réponse.....	150 ms
Emissivité.....	Réglable de 0,10 à 1,0 (pré-réglée à 0,95)
Double visée laser.....	Longueur d'onde : de 630 nm à 670 nm Sortie inférieure à 1mW, Classe 2 (II)
Ecran.....	TFT 640 x 480 pixels avec rétroéclairage
Auto-extinction.....	Réglable : 3, 15 ou 60 minutes
Alarme Haute/Basse.....	Signal clignotant sur l'écran et signal sonore avec seuils réglables
Alimentation.....	Batterie rechargeable, Li-Ion 3,7V, 1400 mAh
Autonomie.....	4 h en fonctionnement continu
Temps de recharge.....	2 h
Température d'utilisation.....	De +10 à +30°C pour une longue durée Au delà pour une courte période
Température de stockage.....	De -10°C à +60°C
Humidité relative.....	De +10 à 90%HR en fonctionnement et inférieure à 80%HR en stockage
Dimensions.....	205 x 140 x 62 mm
Poids.....	438 g (batterie incluse)
Sortie.....	USB
Mémoire.....	50 Mo interne + Carte SD (option)

Caractéristiques en hygrométrie et température de l'air

Gamme de température.....	De 0 à 50°C
Exactitude*.....	De 10 à 40°C : ±0,5°C Au delà : ±1°C
Gamme de température du point de rosée.....	De 0 à 50°C
Exactitude*.....	De 10 à 40°C : ±0,5°C Au delà : ±1°C
Humidité relative.....	De 0 à 100%HR
Exactitudes*.....	De 0 à 40%HR et de 60 à 80%HR : ± 3,5%HR De 40 à 60%HR : ± 3%HR De 80 à 100%HR : ±5%HR

*Exactitudes données pour une température ambiante de 23 à 25°C (avec une humidité relative inférieure à 80% HR)

Caractéristiques techniques (suite)

Caractéristiques de la sonde thermocouple K

Gamme de température.....De -40 à 400°C
Gamme d'affichage.....De -50 à +1370°C
Résolution.....0.1°C
Exactitudes.....±1,5% de la lecture ±3°C
Longueur câble.....1 mètre

Modes de mesure

L'appareil a différents modes de mesure :

- Mesure infrarouge avec caméra : permet d'effectuer les mesures de la température de l'air, la température infrarouge, l'humidité relative et la température du point de rosée en mode caméra.
- Mesure infrarouge : permet d'effectuer les mesures de la température de l'air, la température infrarouge, l'humidité relative et la température du point de rosée.
- Point de rosée : permet d'effectuer les mesures du point de rosée.



IR CAM



Mesure infrarouge



Point de rosée

Boutons du KIRAY 400



- 1 - Bouton Haut. Il permet de figer l'image puis de la sauvegarder en mode IR CAM. Il incrémente une valeur et permet de naviguer dans les différents menus.
- 2 - Bouton Bas. Il permet d'activer le mode video, de démarrer et d'arrêter une video et d'annuler une photo en mode IR CAM. Il décrémente une valeur et permet de naviguer dans un menu.
- 3 - Bouton Esc. Il permet d'allumer et d'éteindre l'appareil, de sortir d'un menu ou d'un sous-menu (en sauvegardant les éventuelles modifications), de sortir d'une fonction et de quitter le mode vidéo.
- 4 - Bouton Enter. Il permet d'entrer dans les menus et les sous-menus de l'appareil et de valider une modification.

Livré avec

- Mallette de transport
- Notice d'utilisation
- Sonde de température externe thermocouple K
- Trépied

Descriptif du KIRAY 400



CE Certification



Les appareils sont conformes aux standards suivants :

- EN 50081-1 : 1992, émissions électromagnétiques
- EN 50082-1 : 1992, susceptibilités électromagnétiques

Le thermomètre infrarouge, comment ça marche ?

Un thermomètre infrarouge mesure la température de surface d'un objet. La lentille optique de l'appareil capte l'énergie émise, réfléchi et transmise par l'objet. Cette énergie est collectée et concentrée vers un détecteur. L'électronique de l'appareil traduit cette information en une température qui est ensuite affichée sur l'écran LCD. Pour les appareils dotés d'un laser, celui-ci ne sert qu'à viser l'endroit dont on souhaite connaître la température.

